

Anlieferung Ihrer Druckdaten

Damit Sie ein perfektes Ergebnis erhalten, ist es wichtig, folgende Punkte zu beachten:

Auflösung

optimal sind **300dpi** bei Originalbildgröße.

Beschnitt

umlaufend 3 mm anlegen.

Schriften

müssen **in Kurven konvertiert** sein. Bei eingebetteten Schriften übernehmen wir keine Garantie für das Druckergebnis.

Farbmodus

ausschließlich **CMYK**, Farbprofil: **ISO Coated v2-300** (zu finden unter <http://www.47print.com/de/downloads>).

Farbauftrag

wird mit maximal **300% gedruckt**.

Sonderfarben

müssen in der PDF-Datei auch als Sonderfarben (z.B. HKS44) angelegt und eindeutig benannt sein.

Transparenzen

sind nicht zulässig (PDF X3-2002 Version 1.3).

Kommentar- und Formularfelder

werden nicht beachtet und verworfen.

Überdruckeneinstellungen

werden von uns nicht geprüft, auch nicht bei gewähltem Datencheck.

Rechtschreib- und Satzfehler

werden von uns nicht geprüft, auch nicht bei gewähltem Datencheck.

Sicherheitsabstand

wichtige Inhalte sollten **mindestens 5 mm Abstand zum Endformat** aufweisen.


Für alle Broschüren mit Klammer- bzw. Ringösenheftung empfehlen wir darüber hinaus folgende Formel:

Anzahl der Seiten dividiert durch 2, multipliziert mit der Papiergrammatur geteilt durch 1000, geteilt durch 1,5

*Beispiel: 100 Seiten, 150 g/m²: $100 / 2 * 150 / 1000 / 1,5 = 5 \text{ mm}$*

Für Broschüren mit Klebebindung gilt für die Berechnung der Rückenstärke in mm folgende Formel:

Anzahl der Seiten dividiert durch 2, multipliziert mit der Papiergrammatur geteilt durch 1000


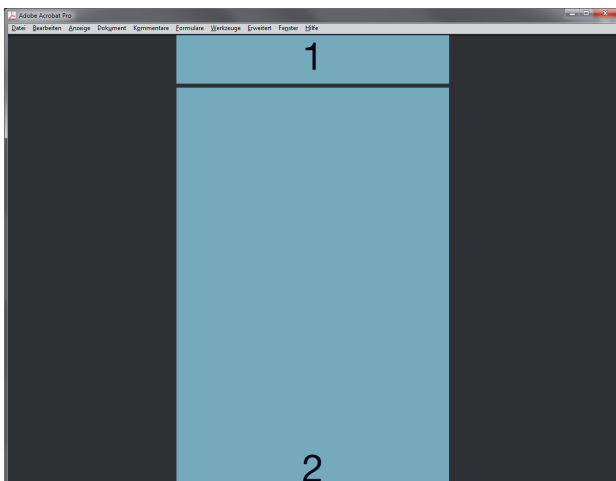


Erstellen Sie **ein PDF-Dokument** bestehend aus Einzelseiten mit fortlaufend nummerierten Seiten, **keine Doppelseiten!**



Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den Druckdaten unter <http://www.47print.com/de/hilfe/druckdaten.php>.

Anleitung Dateianlage Zeitungsbeilage

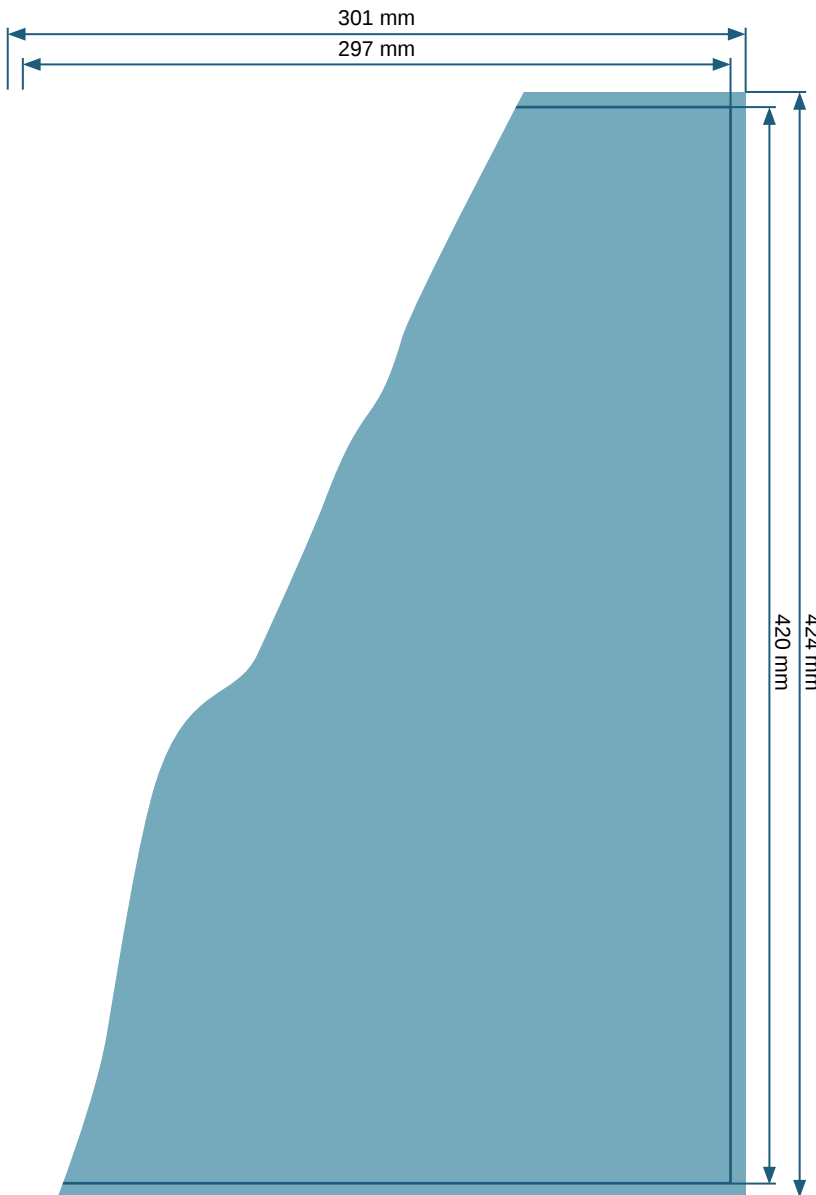

Dateiformat:
301 x 424 mm

offenes Endformat:
297 x 420 mm


geschlossenes Endformat:
299 x 422 mm

Beschnittzugabe zu allen Seiten:
2 mm

Sicherheitsabstand:
2 mm zum Endformat

- Dokumenteigenschaften:**
- CMYK (ISO Coated v2-300)
 - PDF mit fortlaufend nummerierten Einzelseiten, keine Doppelseiten!

Bitte beachten Sie:
Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen
Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand des Dateiformates angelegt werden, damit durch evtl. Differenzen beim Schneiden oder Stanzen keine weißen Blitzer entstehen.

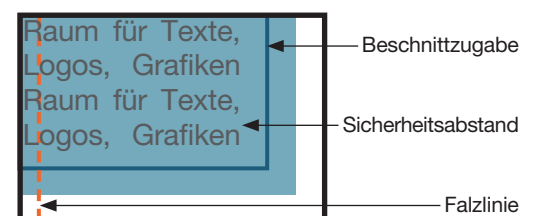

Skizzen nicht maßstabsgetreu!