

# Anlieferung Ihrer Druckdaten

Damit Sie einen definierten Stand erhalten, ist es wichtig, Ihre Druckdaten wie folgt zu übermitteln:

## Mögliche Ausrichtung Ihres Produktes

Hoch



Quer




**FALSCH**




## Mögliche Ausrichtungen Ihres Layouts

### Datenanlieferung im Hochformat

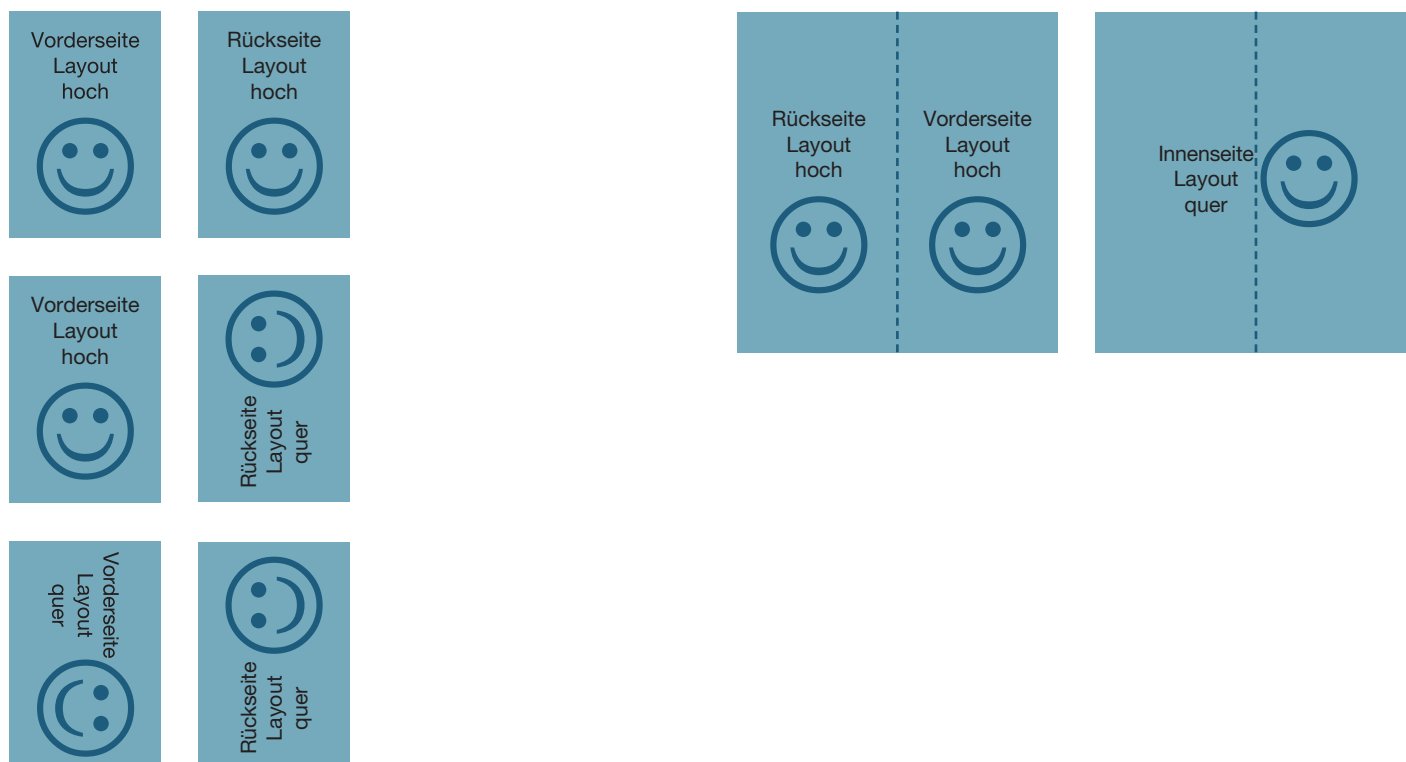

### Datenanlieferung im Querformat

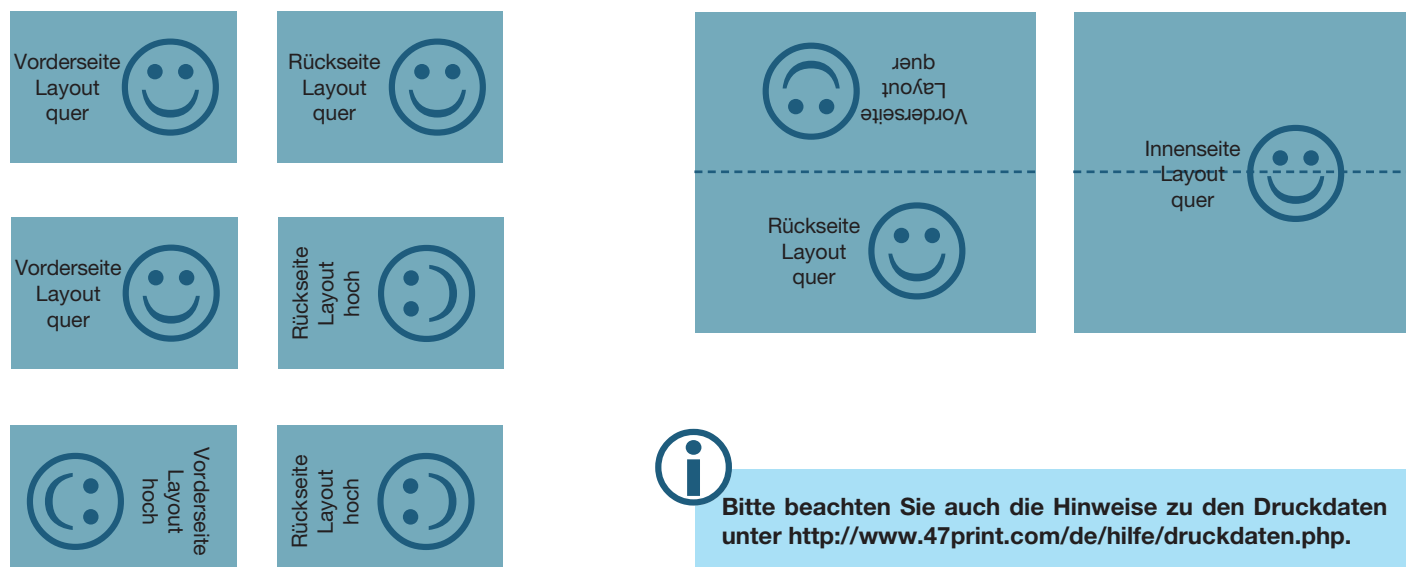

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den Druckdaten unter <http://www.47print.com/de/hilfe/druckdaten.php>.

# Partiell weiß drucken bei Kunststoff-Karten

## Ergänzende Anleitung zur Erstellung der Druckdaten

Da der Druck bei transparenten Karten spiegelverkehrt auf der Rückseite der Karte erfolgt, muss bei der Verwendung der Farbe Weiß folgendes unbedingt beachtet werden:




Ansicht der Datei mit Vorschau der Überdruckung:



- 1 Erstellen Sie Ihre Grafiken und Texte im CMYK-Farbraum bei einer Auflösung von 300 dpi.
- 2 Legen Sie die Farbe „White“ mit folgenden Parametern als Sonderfarbe / Volltonfarbe an:
  - Farbname: White
  - Farbart: Volltonfarbe
  - Farbmodus: CMYK
  - Farbwerte: Cyan: 100%, Magenta, Yellow, Schwarz: 0 %
- 3 Erstellen Sie die Grafiken und Texte die im Druck weiß gedruckt werden sollen. Verwenden Sie für die Füllung und/oder die Kontur die erstellte Farbe „White“.
- 4 Wählen Sie alle Objekte die in weiß gedruckt werden sollen aus und bringen Sie diese auf die oberste Ebene (z.B. mit dem Befehl Objekt ⇒ Anordnen ⇒ In den Vordergrund)
- 5 Wählen Sie „Überdrucken“ für diese Objekte für die Füllung und/oder die Kontur aus.
- 6 Speichern/exportieren Sie die erstellte Datei als PDF inklusive der Sonderfarbe/Volltonfarbe „Weiß“ und der angelegten Überdruckung. Kontrollieren Sie das Ergebnis idealerweise im Acrobat mit der Ausgabevorschau.

# Anleitung Dateianlage

## Plastikkarten 0,5mm, glänzend weiß

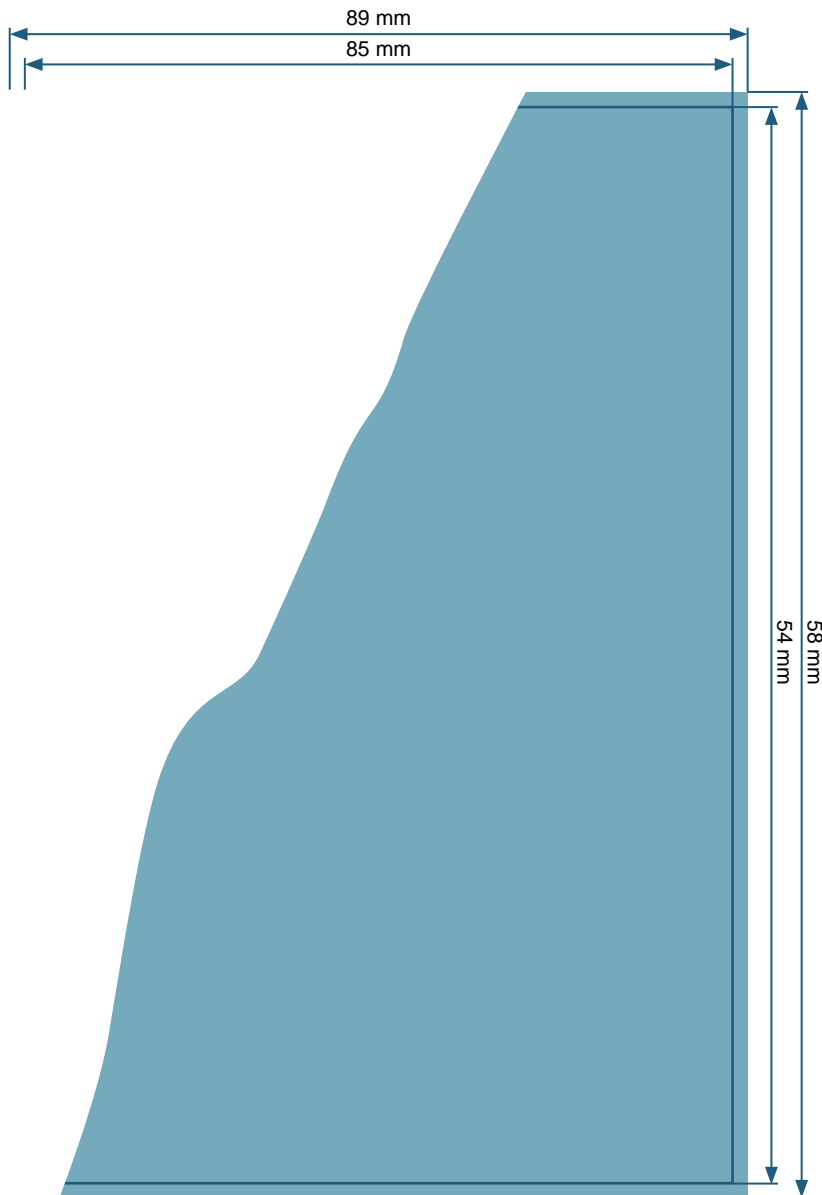

**Dateiformat:**  
89 x 58 mm

**Endformat:**  
85 x 54 mm

**Beschnittzugabe zu allen Seiten:**  
1.75 mm

**Sicherheitsabstand:**  
1.75 mm zum Endformat


### Dokumenteigenschaften:

- 300dpi / CMYK / Texte in Pfade
- zwei getrennte Dateien für Vorder- und Rückseite bzw. Außen- und Innenseite

### Bitte beachten Sie:

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand wie angegeben anlegen

Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand des Dateiformates angelegt werden, damit durch evtl. Differenzen beim Schneiden oder Stanzen keine weißen Blitzer entstehen.

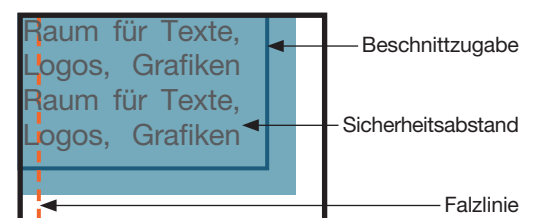

Skizzen nicht maßstabsgetreu!